

Sisteme de acoperiș terasă
BauderTHERMOFIN – sistem hidroizolant FPO

BauderTHERMOFIN

Membrană cu armătură voal din fibră de sticlă Sistemul pentru utilizări universale

BauderTHERMOFIN este o membrană de acoperișuri din material plastic ce stabilește standarde noi pentru ușurința în prelucrare și ecologie.

Structura membranei permite o utilizare universală atât pentru sistemul cu prindere mecanică, cât și pentru aplicarea prin lestarsă.

Intervalul mare de temperaturi pentru sudare face din aceste membrane să fie sigure și ușor de sudat.

Proprietățile ecologice sunt excelente mulțumită substanței pe bază de FPO-PP. Membranele nu conțin plastifianți, metale grele, clor și alți halogeni.

BauderTHERMOFIN membrane

Noile membrane de calitate superioară sunt fabricate dintr-un singur pas cu noua tehnică de extruziune și prevăzute cu armătură din voal din fibră de sticlă. Membranele de acoperiș se vor aplica flotant și se vor suda pe cusătură cu aer fierbinte. Siguranța la suucțiunea vântului rezultă prin prinderea mecanică sau cu ajutorul supraîncărcării.


BauderTHERMOFIN dimensiuni

Membranele sunt disponibile la lățimi de 1,5 m și grosimi de 1,5/1,8/2,0 mm. Culoarea standard pe partea superioară este gri argintiu, iar pe partea inferioară este negru.

BauderTHERMOFIN protecție la foc

Sistemul de acoperiș îndeplinește normele standard $B_{\text{roof}}(t1)$ pe diferite straturi suport în aplicare directă și cerințele clasei la foc E.

Pentru cerințele ridicate privind protecția la foc vă oferim sistemul hidroizolant FPO de calitate superioară BauderTHERMOPLAN.

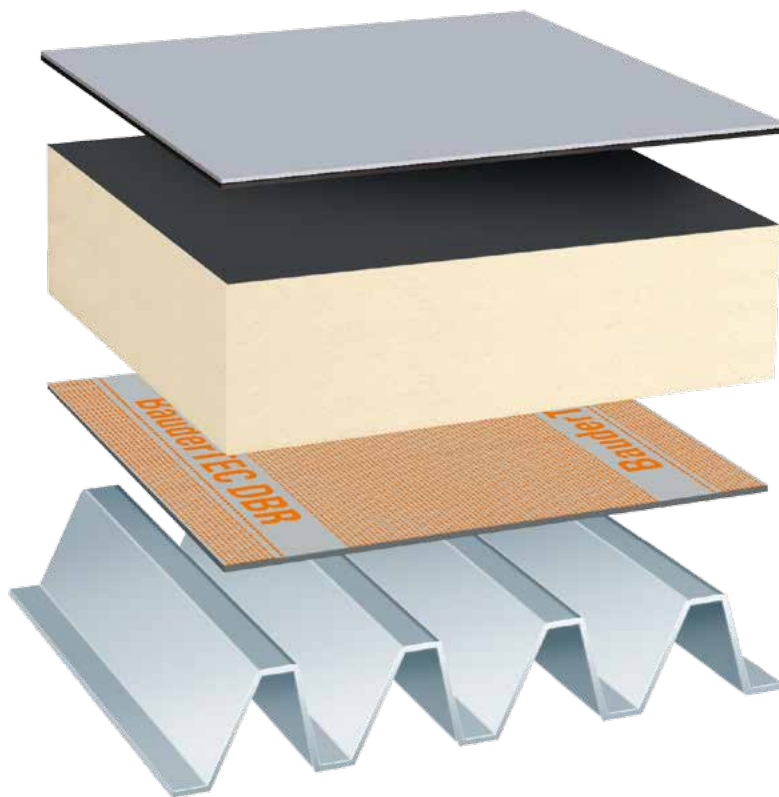


1	Hidroizolație	BauderTHERMOFIN
2	Termoizolație	BauderPIR FA
3	Barieră de vapori	BauderTEC DBR
4	Structură portantă	Tablă trapezoidală






Tehnică sigură a prelucrării

Combi-na-ția din- tre ma- te- ri- alul de ca- li- ta- te su- pe- ri- oară FPO și o ar- mă- tură spe- cială din voal din fi- bră de sti- clă per- mi- te o fe- reas- tră de su- da- re ma- re cu un con- sum re- dus de ene- gie. Bau- derTHER- MO- FIN este su- da- bil cu aer fier- bin- te în in- ter- valul 350-460 °C.



Posibilitate de utilizare universală

Bau- derTHER- MO- FIN este con- ce- put pen- tru ap- li- ca- re flo- tan- tă cu fi- xa- re me- canică, pre- cum prin le- sta- re cu pi- e- triș sau plă- ci de te- rasă. Mem- branele sunt com- pa- ti- bile cu bi- tumul și se pre- tează pen- tru con- struc- ție nouă și re- no- va- re.



Protecție durabilă

Pe ba- za uti- lizării po- li- ole- fi- nei flexi- bile FPO Bau- derTHER- MO- FIN este e- chi- pa- tă pen- tru o lun- gă du- ra- tă de via- ță și cu pro- pri- e- ți fun- cțio- nale pe- ste aceas- tă pe- ri- oadă.



Ecologic superior


Con- ce- ptul de ba- ză a mem- branelor de aco- pe- riș de ca- li- ta- te su- pe- ri- oară Bau- derTHER- MO- PLAN este trans- pus și la Bau- derTHER- MO- FIN: pro- du- sele nu con- țin plas- ti- fian- ți, ha- lo- ge- ni și me- ta- le gre- le. Du- pă ex- pi- ra- rea du- ra- tei de via- ță a ma- te- ri- alului mem- branele se pot re- ci- cla sau va- lo- ri- fi- ca termic.



Componente de sistem complet

Bau- derTHER- MO- FIN este dis- po- ni- bilă u- zu- al în to- ate grosi- mile. Si- ste- mul de ac- ce- so- ri- i pen- tru o hi- droi- zo- la- ție fun- cțio- nală vă stă la dis- po- zi- ție. Com- pa- ti- bi- li- ta- te- a cu si- ste- mul Bau- derTHER- MO- PLAN este înde- pli- nită.

BauderTHERMOFIN sistem hidroizolant

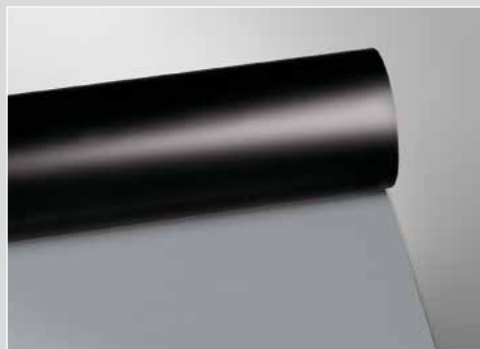

■ BauderTHERMOFIN F15 /F18 /F20

membrană din material plastic cu armătură voal din fibră de sticlă

■ BauderTHERMOFIN F TL

membrană nearmată

■ BauderTHERMOFIN - accesorii



■ BauderTHERMOFIN - Verbundblech



**BauderTHERMOFIN este
în principiu compatibil cu
BauderTHERMOPLAN**

BauderTHERMOFIN

Date tehnice

BauderTHERMOFIN	F 15	F 18	F 20	F TL
Material	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP	FPO-PP
Culoare	gri argintiu	gri argintiu	gri argintiu	gri argintiu
Armătura	voal din fibră de sticlă	voal din fibră de sticlă	voal din fibră de sticlă	-
Grosime	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	1,5 mm
Lățime rolă	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 0,75 / 1,5 m	0,5 / 1,5 m
Lungime rolă	20 m	20 m	20 m	10 m
Formă de livrare	16 role/palet	16 role/palet	14 role/palet	rolă
Nr. articol / -comandă	Lățime 1,5 m: 6815 0150 Lățime 0,75 m: 6815 0075 Lățime 0,50 m: 6815 0050	Lățime 1,5 m: 6818 0150 Lățime 0,75 m: 6818 0075 Lățime 0,50 m: 6818 0050	Lățime 1,5 m: 6820 0150 Lățime 0,75 m: 6820 0075 Lățime 0,50 m: 6820 0050	Lățime 0,5 m: 6800 0050 Lățime 1,5 m: 6800 0150

BAUDER

S.C. Bauder SRL
Piața 1 Mai nr. 4-5
Cluj-Napoca 400141
Telefon + 40 0264 20 66 38
Telefax + 40 0264 20 66 39
info@bauder.ro
tehnic@bauder.ro
www.bauder.ro

Toate specificațiile din acest prospect corespund standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Informați-vă cu privire la standardul tehnic valabil în momentul efectuării comenzii.

6800BR/0812 RO